

K Kool II

Συνθετικό υγρό κατεργασίας

Παρέχει μια ανώτερη λίπανση και προστασία ενάντια στη διάβρωση



- Σταματά το θόρυβο
- Αυξάνει τη ζωή των εργαλείων
- Εξαιρετικά χαμηλός αφρισμός
- Οικονομικές τιμές αραίωσης
- Πολλαπλή εφαρμογή

ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΛΥΣΗ

Προβλήματα ορατότητας με τα γαλακτώδη υγρά κοπής

Το K KOOL II είναι διαυγές όταν αραιώνεται, παρέχοντας καλή ορατότητα της περιοχής κοπής

Ανάγκη για πολλά και διαφορετικά υγρά προϊόντα κοπής

Το K KOOL II μπορεί να χρησιμοποιηθεί με όλα τα σιδηρούχα και μη-σιδηρούχα μέταλλα*, εξαιρετικό για λειτουργίες υψηλής ταχύτητας

Επικίνδυνα συστατικά υγρών κοπής

Το K KOOL II δεν περιέχει χλωριωμένα ή σουλφονωμένα χημικά, νιτρικά, νιτρώδη ή φαινόλες

Δυσκολία στη διάθεση των ρύπων των υγρών κοπής

Το K KOOL II παρέχει εξαιρετικό διαχωρισμό λαφίων για ευκολότερη διάθεση των χρησιμοποιημένων υγρών

Κ Κool II

Συνθετικό υγρό κατεργασίας


ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

Ιδανικό για χρήση όταν πραγματοποιείται:

- Λείανση
- Άλεσμα
- Τρύπημα
- Περιστροφή
- Γλυφανισμός
- Πριόνισμα
- Φωτοσφράγιση

Σε περιοχές όπως:

- Μηχανουργεία
- Βιομηχανικές εγκαταστάσεις
- Σχολεία
- Σιδηρόδρομους
- Ναυπηγεία

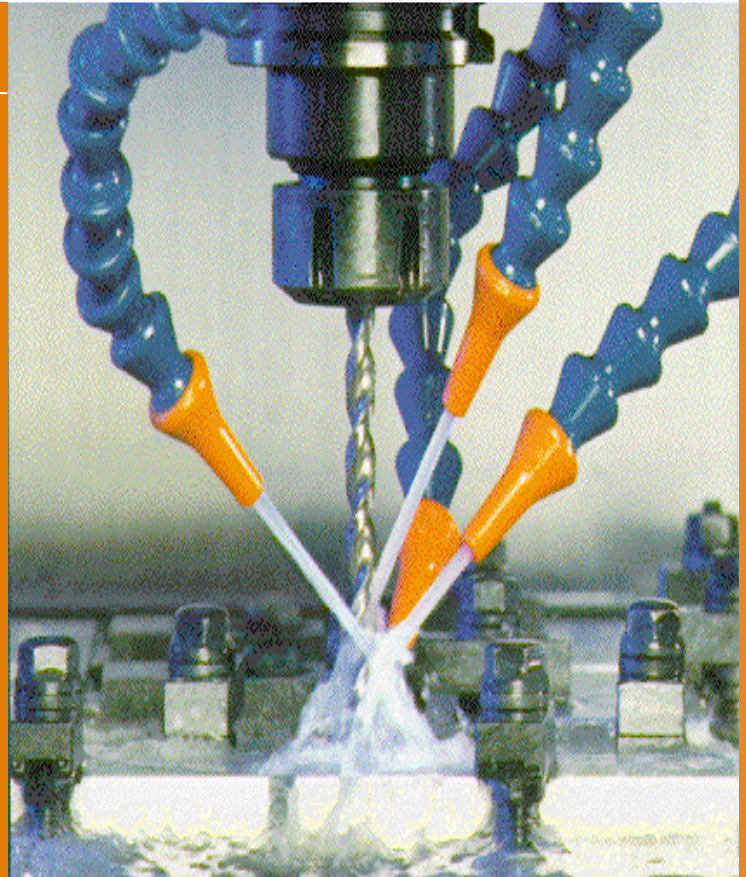

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Εμφάνιση	Απαλό κίτρινο υγρό, διαυγές όταν αραιώνεται με νερό
Οσμή	Αμίνη
Ειδικό βάρος	1.05
pH	9.2

* Συμβουλευτείτε την ετικέτα για πλήρεις οδηγίες και προφυλάξεις πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν.